



ATENEA 2.5

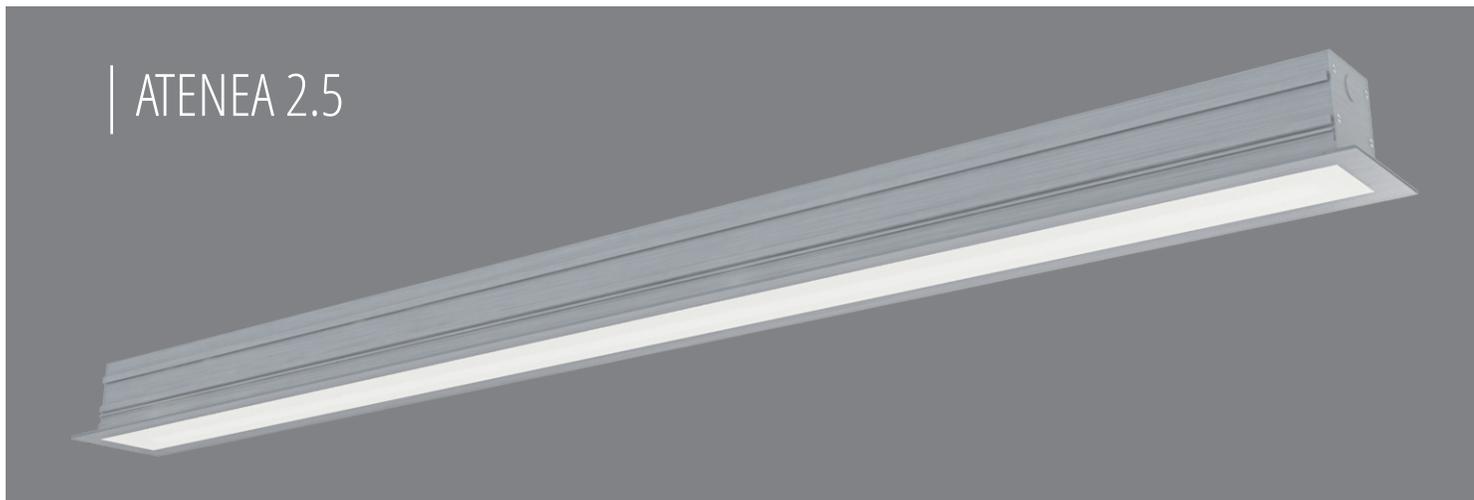

Especificaciones

Referencia: 440101E3003
 Descripción: ATENEA 2,5 LENS E16 1150X65X70 INCRUSTAR
 Instalación: Incrustar.
 Carcasa: Canal de aluminio arquitectónico extruido T6063 pared de 2 mm.
 Grado de protección: IP 44.
 Conjunto óptico: Extrusión de acrílico OPAL.
 Tensión nominal: 120 - 277 V.
 Peso (aprox): 4,5 Kg.
 Acabado: En aluminio natural adonizado.
 CRI: > 80%.
 Temperatura de color disponible: 3000 K, 4000 K, 5000 K.
 Sistema de control disponibles: 0 - 10 V, DALI, ON/OFF.
 Sistema de emergencia: Compatible con BALASTO de emergencia.

Dimensiones (mm).

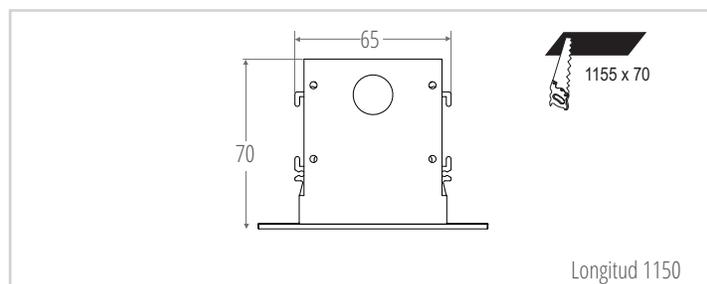


*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su asesor la disponibilidad.

Luminaria para uso interior, ideal para espacios comerciales, oficinas abiertas, su versatilidad le permite ser instalada en diversas configuraciones logrando crear ambientes modernos y vanguardistas.

Diagrama polar.

Candela plot

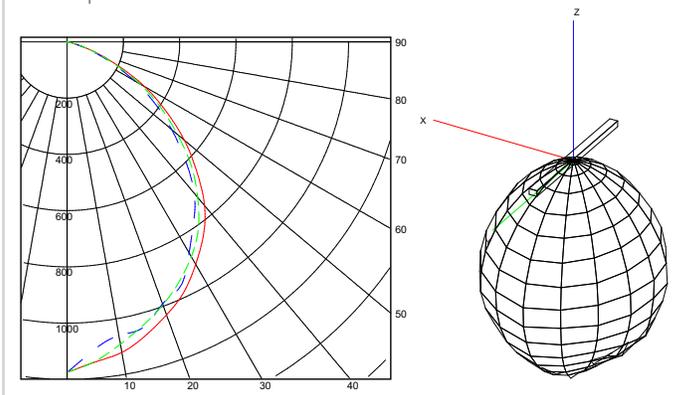

Gráfica que representa en coordenadas polares la distribución de las intensidades luminosas.

Nota: Los datos fotométricos corresponden a la referencia 440101E3005-3LED-LINE 1100. En caso de necesitar datos fotométricos de otras luminarias, consultar archivos en www.iltec.co.

Nuestras luminarias buscan obtener las mejores condiciones de iluminación, usando fuentes luminosa, conjuntos eléctricos y ópticos de la mayor eficacia disponible, teniendo en cuenta su aspecto estético y funcional.

Referencia: 440101E3003

Descripción: ATENEA 2,5 LENS E16 1150X65X70 INCRUSTAR

CONJUNTOS ELÉCTRICOS

LED

FUENTE LUMINOSA			DATOS TÉCNICOS LUMINARIA			
Cantidad	Forma	Lúmenes Nominales	Eficiencia Lumínica (%)	Lúmenes Efectivos	Sistema de Control	Potencia Nominal (W)
2	LED-LINE	1100	100	1594	0-10 V	21
2	LED-LINE	2200	100	3188	0-10 V	33
2	LED-LINE	3200	100	4611	0-10 V	52
2	LED-LINE	4000	100	5844	0-10 V	66

EMERGENCIAS

ACCESORIOS DISPONIBLES



Producto certificado
RETILAP